

WACHTBUIS



Een dubbelwandig gegolfde buis van polyethyleen, geproduceerd door een onafgebroken co-extrusieproces van de twee wanden. De buitenzijde is uitgevoerd in een rode tint, terwijl de gladde binnenwand zwart is.

De buizen zijn beschikbaar in rollen van 50 meter, elk voorzien van een koppelingsmof en een reeds aangebrachte trekdraad voor het geleiden van een trekkoord.


Deze buis, bestemd voor de bescherming van kabels en leidingen, is conform aan de normen EN 61386-1 en EN 61386-24, is gecertificeerd door de IMQ-erkende instantie, en draagt het CE-keurmerk met een N-serie slagvastheidsclassificatie en een drukbestendigheid die de 450 N overstijgt.

Afmetingen			
Buitendiameter [mm]	Binnendiameter [mm]	Rol [m]	Pallet [m]
50	40	50	900
75	60	50	350
110	92	50	250

*Geel op aanvraag MOQ 5000 meter



LEIDINGBESCHERMING

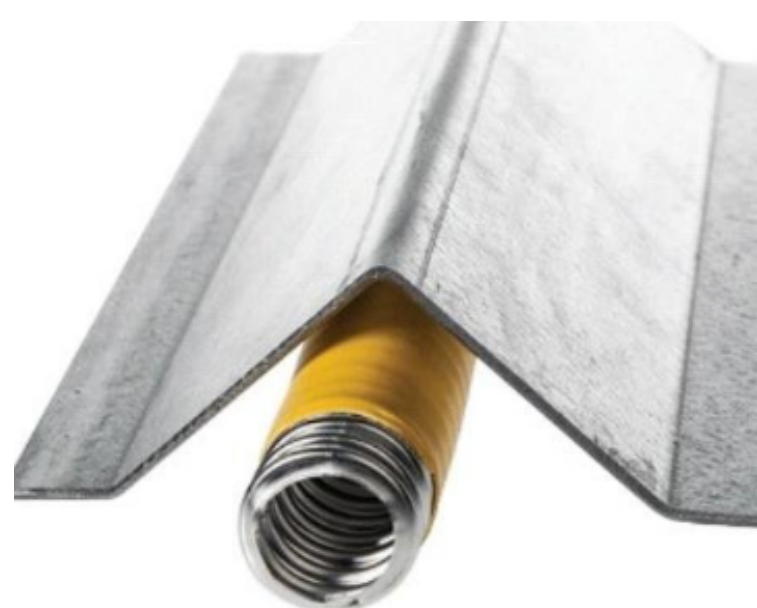

Metalen vloerbescherming 1m x 2mm

Voorkomt het doorboren van leidingen in de grond of in de chape. Conform NBN D51-003.

Materiaal: verzinkte staalplaat 2mm

MINI: geschikt voor leidingen tot 22mm

MAXI: geschikt voor leidingen tot 28mm



PEHD afdekplaat 150 x 50mm

Speciale mechanische protectie tegen kleine graafmachines en houwelen. Conform NBN EN 50520.

Dikte: 15mm

Densiteit >930 kg/m³

Levensduur: 60 jaar



Smart protection rol 10m

Metalen flexibel ter bescherming van ondergrondse kabels en/of leidingen, voor toepassing waar profielen van 1 meter niet geschikt zijn. Conform EN10346.

Diameter: 49,5 mm

Meer informatie:

www.soper.be




WAARSCHUWINGSLINTEN



Waarschuwing lint 250m x 40mm

Geel met zwarte opdruk: LET OP GASLEIDINGEN
Volgens NBN EN12613

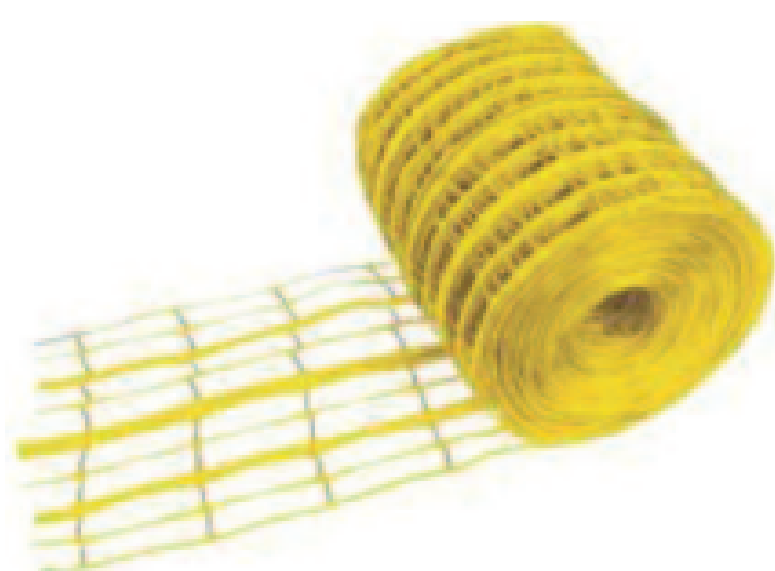

Waarschuwing lint 100m x 300mm

Gele meche, zonder opdruk
Volgens NBN EN12613



Signalisatiesticker "GAS/GAZ"

A4 met 16 stickers



UV BESCHERMING

Alu profiel 1meter diam. 60 mm

